

Superklyven

Hyvlingsyta med **SUPERKLYVEN**.



SUPERKLYVEN Ett Kvalitetsverktyg från J-E-O AB

Ett Svensk tillverkat kvalitetsverktyg, en produkt som är tillverkad med små toleransavvikelser och hög precision.

SUPERKLYVEN ger Hyvlingsyta vid klyvning i hyvel.

Även vid Höga matningshastigheter.

J-E-O AB
Maskiner, Verktyg & Utrustning för Träindustrin

Telefon 0302-136 47

Te-

Mobil 0706-60 51 35

iefax 0706-60 51 35

S.Häcksjöbäcksvägen 24


SE-443 32 LERUM

Några exempel på SUPERKLYVEN kombinerad med fräsar på samma spindel för att samtidigt t.ex. klyva arbetsstycket och fasa eller runda hörnen.

SUPERKLYVEN med radie- eller fasfräsar för överkutter



SUPERKLYVEN med radie- eller fasfräsar från stavkutter

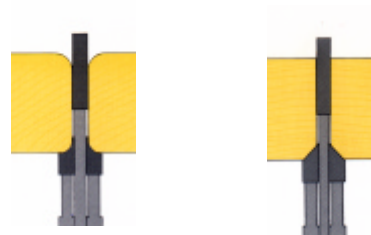

SUPERKLYVEN skall vara monterad på hydraulisk bussning.

SUPERKLYVEN skall "postas" med planslipade klingflänsar eller med fräskombination.

Standard dimensioner.

Ø 200 mm,	t=3,2/2,2mm,	d=59,96	Z=15
Ø 225 mm,	t=3,2/2,2mm,	d=59,96	Z=24
Ø 250 mm,	t=3,2/2,2mm,	d=59,96	Z=24
Ø 260 mm,	t=3,2/2,2mm,	d=59,96	Z=24
Ø 280 mm,	t=3,2/2,2mm,	d=59,96	Z=24
Ø 300 mm,	t=3,2/2,2mm	d=59,96	Z=32

Kontakta oss för ytterligare information



Telefon. 0302- 136 47
Mobil. 0706-60 51 35